



SIGN-WARE

INDOOR
OUTDOOR
EQUIPMENT



Wissinger GmbH in Freudenstadt

TRÄGERSYSTEME FÜR DIGITALE GROSSBILDER

Kreieren Sie die optimale Form und Funktion und setzen Sie sie mit SIGN-WARE® um. Unser Ziel: Individuelle Ideen mit größter Wirkung und geringstem Zeitaufwand in die Tat umsetzen.

Die großteils durchgängige Kompatibilität unserer Systemelemente ermöglicht den modularen Aufbau – auch komplexer Konstruktionen.

Vom einfachen Rahmen bis hin zum großen Messestand oder zur Eventausstattung – alles ist möglich. Die hohen Anforderungen dieses schnelllebigen Marktes bringen uns auf neue Wege. Wir stellen uns, reagieren entsprechend und sind so immer ganz vorn dabei.

DISPLAY SYSTEMS FOR LARGE DIGITAL PRINTS

With SIGN-WARE® you can create exceptional images and ideas and be confident that they can become reality. It is our aim to support your unique visuals with a system that enhances their impact, without compromise.

Furthermore, the universal compatibility and modular design will satisfy the most creative mind producing complex constructions.

Almost everything is possible: from a simple frame to a large and complex event show construction. But it's not just about reacting to existing customer requirements: we also look at future trends and develop innovative new products.

INHALT	SEITE PAGE	TABLE OF CONTENTS
BASIC INDOOR		BASIC INDOOR
ABHÄNGUNG	4 - 19	SUSPENSION
WANDBEFESTIGUNG	20 - 27	WALL MOUNTING
ZUBEHÖR	28 - 43	EQUIPMENT
DADO SKYWALL		DADO SKYWALL
DADO SKYWALL	44 - 55	DADO SKYWALL

Mit SIGN-WARE®-Systemen bieten wir unseren Kunden und Partnern viele Vorteile:

- BREITES PORTFOLIO FÜR VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGEN
- PERFEKTE KOMPATIBILITÄT DER SYSTEME
- BEWÄHRTE QUALITÄT »MADE IN EU«
- PROFESSIONELLE BERATUNG
- OPTIMALER SUPPORT FÜR KUNDEN UND PARTNER
- SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG

With SIGN-WARE®-Systems we offer our customers and partners many benefits:

- A WIDE PRODUCT RANGE FOR DIVERSE APPLICATIONS
- PERFECT COMPATIBILITY OF THE SYSTEMS
- APPROVED QUALITY »MADE IN THE EU«
- PROFESSIONAL CONSULTANCY SERVICE
- IDEAL SUPPORT FOR CUSTOMERS AND PARTNERS
- FAST AND RELIABLE DELIVERY



BASIC ABHÄNGUNG

Indoor-System zur Abhängung.

Abhängung wahlweise von einem zentralen Punkt oder gebündelt von mehreren Abhängepunkten.

Mit gebogenen Schienen:

Abhängung individueller Radien oder Standardbögen.

Mit geraden Schienen:

Abhängung gerader Flächen.

Spannstangen-Set und Lote als Zubehör.

BASIC SUSPENSION

Indoor system for suspension.

Tension wires bundled to one point or several points possible.

With bended rails:

Tension of customised arcs and standard arcs possible.

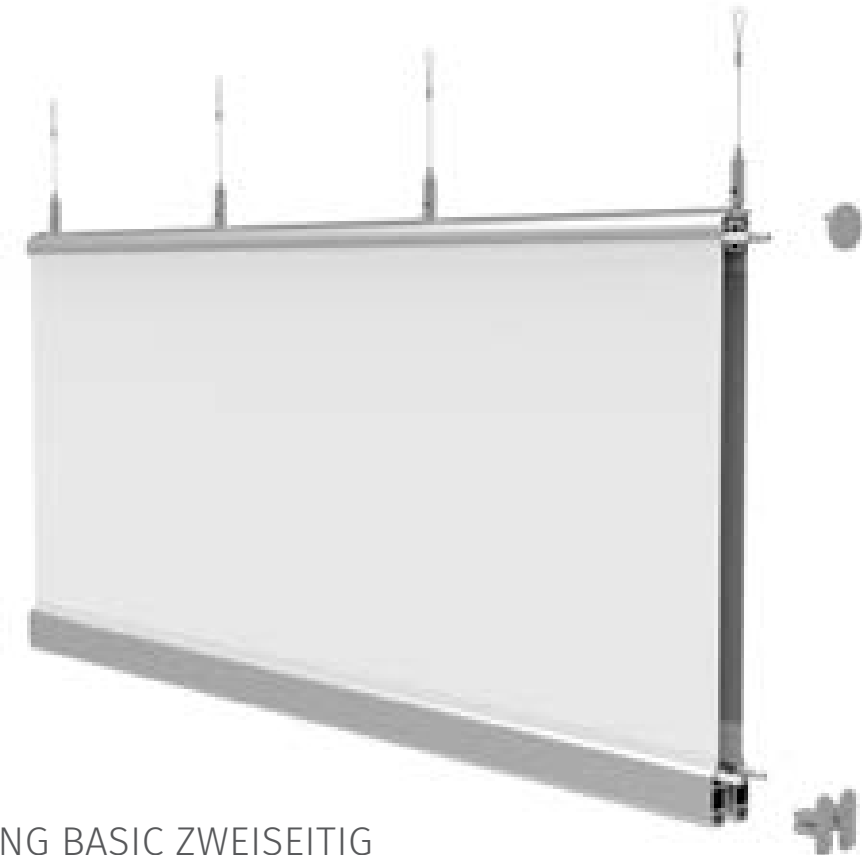

With straight rails:

Tension of flat planes.


Tension rod set and weights available as accessory parts.



ABHÄNGUNG BASIC SCHIENE OBEN/UNTEN
SUSPENSION BASIC RAIL TOP/BOTTOM




ABHÄNGUNG BASIC ZWEISEITIG
SUSPENSION BASIC DOUBLE-SIDED




ABHÄNGUNG BASIC SHOP
SUSPENSION BASIC SHOP




ABHÄNGUNG BASIC RAHMEN
SUSPENSION BASIC FRAME



ABHÄNGUNG SUSPENSION


	Schiene 2-Kanal FLACH	Rail 2-channel FLAT
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm
	36.0460.31 L = 6000 mm	L = 6000 mm
	36.0466.31 L = 6060 mm	L = 6060 mm
	56.0460.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 6000/1000 mm ⚖ 3720/620 g VPE/PU: 1		


	Schiene 2-Kanal FLACH gebogen	Rail 2-channel FLAT bent
	für Keder Ø 7-10 mm, kleinster Radius = 250 mm	for keder Ø 7-10 mm, lowest radius = 250 mm
	36.0499.30 pressblank	aluminium mill
	36.0499.31 Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 620 g VPE/PU: 1		


	Standardbogen 2-Kanal FLACH	Standard arc 2-channel FLAT
	Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	36.2607.31 R = 446 mm, L = 700 mm, ⚖ 460 g	R = 446 mm, L = 700 mm, ⚖ 460 g
	36.2609.31 R = 573 mm, L = 900 mm, ⚖ 600 g	R = 573 mm, L = 900 mm, ⚖ 600 g
	36.2611.31 R = 700 mm, L = 1100 mm, ⚖ 730 g	R = 700 mm, L = 1100 mm, ⚖ 730 g
	36.2616.31 R = 1019 mm, L = 1600 mm, ⚖ 1100 g	R = 1019 mm, L = 1600 mm, ⚖ 1100 g
	36.2618.31 R = 1146 mm, L = 1800 mm, ⚖ 1200 g	R = 1146 mm, L = 1800 mm, ⚖ 1200 g
	36.2620.31 R = 1273 mm, L = 2000 mm, ⚖ 1350 g	R = 1273 mm, L = 2000 mm, ⚖ 1350 g
	36.2625.31 R = 1592 mm, L = 2500 mm, ⚖ 1700 g	R = 1592 mm, L = 2500 mm, ⚖ 1700 g
	36.2627.31 R = 1719 mm, L = 2700 mm, ⚖ 1800 g	R = 1719 mm, L = 2700 mm, ⚖ 1800 g
	36.2629.31 R = 1846 mm, L = 2900 mm, ⚖ 1950 g	R = 1846 mm, L = 2900 mm, ⚖ 1950 g
Ø: 17 mm H: 44 mm VPE/PU: 4		


	36.1308.44 Endstopfen	End cap
	Kunststoff lichtgrau	plastics light-grey
	für Schiene 2-Kanal FLACH	for rail 2-channel FLAT
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 26 mm ⚖ 7 g VPE/PU: 4		

	36.1643.31 Spannstangen-Adapter komplett	Tension rod adaptor complete
	Aluminium	aluminium
	in Verbindung mit Spannstangen	to use with reinforcements
	aus Schiene 2-Kanal FLACH	made of rail 2-channel FLAT
B/W: 44 mm H: 100 mm T/D/L: 44 mm ⚖ 63 g VPE/PU: 2		

	Schiene 2-Kanal RUND	Rail 2-channel ROUND
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm
	36.0330.31 L = 6000 mm	L = 6000 mm
	36.0336.31 L = 6060 mm	L = 6060 mm
	56.0330.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
T/D/L: 6000/1000 m Ø: 30 mm ⚖ 3200/533 g VPE/PU: 1		

	36.0399.31 Schiene 2-Kanal RUND gebogen	Rail 2-channel ROUND bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm
	kleinster Radius = 250 mm	lowest radius = 250 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
T/D/L: 1000 mm Ø: 30 mm ⚖ 533 g VPE/PU: 1		

	36.1399.31 Schiene 2-Kanal RUND gebogen	Rail 2-channel ROUND bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm
	Kederkanal INNENLIEGEND	inwards keder channel
	kleinster Radius = 250 mm	lowest radius = 250 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
T/D/L: 1000 mm Ø: 30 mm ⚖ 533 g VPE/PU: 1		

	Standardbogen 2-Kanal RUND	STANDARD ARC 2-CHANNEL ROUND
	Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	36.1607.31 R = 446 mm, L = 700 mm, ⚖ 410 g	R = 446 mm, L = 700 mm, ⚖ 410 g
	36.1609.31 R = 573 mm, L = 900 mm, ⚖ 525 g	R = 573 mm, L = 900 mm, ⚖ 525 g
	36.1611.31 R = 700 mm, L = 1100 mm, ⚖ 645 g	R = 700 mm, L = 1100 mm, ⚖ 645 g
	36.1616.31 R = 1019 mm, L = 1600 mm, ⚖ 940 g	R = 1019 mm, L = 1600 mm, ⚖ 940 g
	36.1618.31 R = 1146 mm, L = 1800 mm, ⚖ 1050 g	R = 1146 mm, L = 1800 mm, ⚖ 1050 g
	36.1620.31 R = 1273 mm, L = 2000 mm, ⚖ 1170 g	R = 1273 mm, L = 2000 mm, ⚖ 1170 g
	36.1625.31 R = 1592 mm, L = 2500 mm, ⚖ 1460 g	R = 1592 mm, L = 2500 mm, ⚖ 1460 g
	36.1627.31 R = 1719 mm, L = 2700 mm, ⚖ 1575 g	R = 1719 mm, L = 2700 mm, ⚖ 1575 g
	36.1629.31 R = 1846 mm, L = 2900 mm, ⚖ 1700 g	R = 1846 mm, L = 2900 mm, ⚖ 1700 g
Ø: 30 mm VPE/PU: 4		

	36.0330.45 Endstopfen	End cap
	Kunststoff lichtgrau	plastics light-grey
	für Schiene 2-Kanal RUND	for rail 2-channel ROUND
T/D/L: 23 mm Ø: 30 mm ⚖ 5 g VPE/PU: 4		

ABHÄNGUNG SUSPENSION

	36.0732.31	Schiene 3-Kanal RUND	Rail 3-channel ROUND
	56.0732.31	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm L = 6060 mm Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm L = 6060 mm extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
	T/D/L: 6000/1000 mm Ø: 32 mm 📦 4122/680 g VPE/PU: 10/1		

	36.0799.31	Schiene 3-Kanal RUND gebogen	Rail 3-channel ROUND bent
		Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm kleinster Radius = 1200 mm Berechnung je angef. Lfm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm lowest radius = 1200 mm price per meter
	T/D/L: 1000 mm Ø: 32 mm 📦 680 g VPE/PU: 1		

	36.0732.45	Endstopfen	End cap
		Kunststoff lichtgrau für Schiene 3-Kanal RUND	plastics light-grey for rail 3-channel ROUND
	T/D/L: 12 mm Ø: 32 mm 📦 3 g VPE/PU: 4		

	36.1215.01	Schienenverbinder 150	Rail connector 150
		Stahl verzinkt L = 150 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated L = 150 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	H: 150 mm Ø: 12 mm 📦 120 g VPE/PU: 1		

	36.1515.01	Schienenverbinder 150 gebogen	Rail connector 150 bent
		Stahl verzinkt L = 150 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated L = 150 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 📦 120 g VPE/PU: 1		

	36.1415.01	Schienenverbinder flexibel	Rail connector flexible
		Stahl verzinkt für alle Radien für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated for all radiuses for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 125 mm Ø: 12 mm 📦 60 g VPE/PU: 1		

	36.1295.01	Schienenverbinder 2D	Rail connector 2D
		Stahl verzinkt mit vertikalem Gelenk für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated with vertical joint for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 78 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 📦 105 g VPE/PU: 1		

	36.1296.01	Schienenverbinder 3D	Rail connector 3D
		Stahl verzinkt mit horizontalem Gelenk für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated with horizontal joint for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 78 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 📦 105 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.1296.01

Schienenverbinder 3D
Rail connector 3D





36.0206.01	Ringschraube M6 DIN 580 Stahl verzinkt mit Konterstück Stahl	Ring screw M6 DIN 580 steel zinc plated with counter part steel
B/W: 30 mm H: 49 mm Ø: 36 mm 📦 345 g VPE/PU: 1		





21.0611.12	Ösenshraube mit SPINFIX™ für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Eye screw with SPINFIX™ for SIGN-WARE®-keder channel
T/D/L: 30 mm Ø: 18 mm 📦 15 g VPE/PU: 4		

ANWENDUNG APPLICATION

21.0611.12

Ösenshraube mit SPINFIX™
Eye screw with SPINFIX™



36.3032.32	Winkelprofil 30x30x2 Aluminium weiß beschichtet L = 2995 mm	Angle profile 30x30x2 aluminium white coated L = 2995 mm
B/W: 30 mm H: 30 mm T/D/L: 2995 mm 📦 1470 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.3032.32

Winkelprofil Angel profile







2-Kanal-Schiene flach, gebogen / Rail 2-channel flat, bent




2-Kanal-Schiene flach, gebogen / Rail 2-channel flat, bent

		Edelstahldrahtseil	Stainless steel rope
	36.5205.20	Ø 1,5 mm, L = 500 mm	Ø 1.5 mm, L = 500 mm
	36.5215.20	Ø 1,5 mm, L = 1500 mm	Ø 1.5 mm, L = 1500 mm
	36.5230.20	Ø 1,5 mm, L = 3000 mm	Ø 1.5 mm, L = 3000 mm
	36.5250.20	Ø 1,5 mm, L = 5000 mm	Ø 1.5 mm, L = 5000 mm
	36.5015.20	Ø 1,5 mm, L = 100 m auf Rolle	Ø 1.5 mm, L = 100 m on roll
		Ø: 1,5 mm	♣ 5/15/30/450 g VPE/PU: 1


		Edelstahldrahtseil mit 30 mm Schlaufe	Stainless steel rope with 30 mm loop
	36.5305.20	Ø 1,5 mm, L = 500 mm	Ø 1.5 mm, L = 500 mm
	36.5315.20	Ø 1,5 mm, L = 1500 mm	Ø 1.5 mm, L = 1500 mm
	36.5330.20	Ø 1,5 mm, L = 3000 mm	Ø 1.5 mm, L = 3000 mm
	36.5350.20	Ø 1,5 mm, L = 5000 mm	Ø 1.5 mm, L = 5000 mm
		Ø: 1,5 mm	♣ 5/15/30/450 g VPE/PU: 1

		Edelstahldrahtseil mit aufgespritzter Zugöse	Stainless steel rope with moulded eyelet
		Innen Ø 5 mm	inner Ø 5 mm
	36.5405.20	Ø 1,5 mm, L = 500 mm	Ø 1.5 mm, L = 500 mm
	36.5415.20	Ø 1,5 mm, L = 1500 mm	Ø 1.5 mm, L = 1500 mm
	36.5430.20	Ø 1,5 mm, L = 3000 mm	Ø 1.5 mm, L = 3000 mm
		Ø: 1,5 mm	♣ 5/15/30 g VPE/PU: 1

	36.7010.20	Pressklemme	Wire rope clamp
		für Edelstahldrahtseil Ø 1,5 mm	for stainless steel rope Ø 1.5 mm
		B/W: 4,5 mm H: 3 mm T/D/L: 10 mm ♣ 1 g VPE/PU: 100	

	36.0730.30	Eckverbinder spannbar	Corner connector tensile
		Aluminium für Schiene 2-Kanal RUND	aluminium for rail 2-channel ROUND
		B/W: 37 mm H: 93 mm T/D/L: 93 mm ♣ 300 g VPE/PU: 4	

	36.0444.30	Eckverbinder spannbar	Corner connector tensile
		Aluminium für Schiene 2-Kanal FLACH	aluminium for rail 2-channel FLAT
		B/W: 88 mm H: 88 mm T/D/L: 25 mm ♣ 180 g VPE/PU: 4	

	36.5015.20	Edelstahlseil	Stainless steel rope
		Ø 1,5 mm, Rolle 100m	Ø 1.5 mm, coil 100 m
		Ø: 1,5 mm ♣ 1000 g VPE/PU: 1	


	36.5002.30	Seilhalter Aluminium für Edelstahl Drahtseil Ø 1,5 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Wire fastener aluminium for stainless steel rope Ø 1.5 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	H: 16 mm Ø: 10 mm 19 g VPE/PU: 4		

	36.0105.01	Hakenschraube Stahl verzinkt mit Konterstück Aluminium rund	Hook-screw steel zinc plated with counter part aluminium round
	H: 50 mm Ø: 16 mm 15 g VPE/PU: 4		


	36.0205.01	Ösenschraube Stahl verzinkt mit Konterstück Aluminium rund	Eye-screw steel zinc plated with counter part aluminium round
	H: 32 mm Ø: 8 mm 11 g VPE/PU: 4		

	36.4030.31	Befestigungswinkel Aluminium eloxiert Zur Befestigung von Schienen an Decke oder Boden	Mounting corner aluminium anodised for mounting rails to ceiling or floor
	B/W: 30 mm H: 6 mm T/D/L: 50 mm 23 g VPE/PU: 4		

	36.5015.01	Boden-/Deckenhaken Stahl verzinkt mit Kunststoffdübel	Screw steel zinc plated incl. PVC rawlplug
	H: 90 mm 25 g VPE/PU: 4		

	36.5268.06	Gewicht Stahl lackiert RAL 9006 für Schiene 2-Kanal RUND	Weight steel lacquered RAL 9006 for rail 2-channel ROUND
	H: 30 mm Ø: 50 mm 280 g VPE/PU: 1		

	36.5168.06	Lot RUND Stahl beschichtet mit Drahtseilhalter für Edelstahl Drahtseil Ø 1,5 mm	Plumb ROUND steel coated with wire rope holder for stainless steel rope Ø 1.5 mm
	H: 30 mm Ø: 68 mm 860 g VPE/PU: 1		

	36.5068.06	Lot HALBRUND Stahl beschichtet mit Drahtseilhalter für Edelstahl Drahtseil Ø 1,5 mm	Plumb HALF-ROUND steel coated with wire rope holder for stainless steel rope Ø 1.5 mm
	H: 30 mm Ø: 68 mm 644 g VPE/PU: 1		

	36.5030.30	Klemmhalterung mit Seilhalter SW1.5B Befestigung an Messewänden von 15-42 mm für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Clamp with wire rope holder SW1.5B assembly on fair walls from 15-42 mm for Ø 1.5 mm stainless steel rope
	B/W: 20 mm H: 58 mm T/D/L: 64 mm 60 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.5030.30

Klemmhalterung Clamp



	21.5048.12	Drahtseilhalter SW1.5B mit Konterstück M5 flach für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with counter part M5 flat for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		H: 43 mm Ø: 10 mm 19 g VPE/PU: 4	

	21.8048.12	Drahtseilhalter SW1.5B mit SPINFIX™ für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with SPIN-FIX™ for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 45 mm Ø: 10 mm 19 g VPE/PU: 4	

	21.5015.12 21.5020.12	Drahtseilhalter SW1.5A Boden/Decke mit Kreuzschlitzschraube mit Stockschraube für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5A floor/ceiling with cross-lead screw with stair bolt for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 34 mm Ø: 16 mm 40 g VPE/PU: 4	

	21.5036.12	Drahtseilhalter SW1.5A Kegel für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5A taper for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 43 mm Ø: 40 mm 26 g VPE/PU: 4	

	21.5037.12	Drahtseilspanner Kegel für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil Seil-Endbefestigungselement erforderlich	Wire rope tightener taper for Ø 1.5 mm stainless steel wire wire end fixing element required
		T/D/L: 33 mm Ø: 40 mm 26 g VPE/PU: 4	

	21.5035.12 21.5034.12	Drahtseilhalter SW1.5A Schrägdecke mit Kreuzschlitzschraube mit Stockschraube für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5A bevel ceiling with cross-lead screw with stair bolt for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 28 mm Ø: 24 mm 25 g VPE/PU: 4	



2-Kanal-Schiene flach, gebogen / Rail 2-channel flat, bent

	21.5010.06	Drahtseilhalter SW1.5B mit Öse für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with eyelet for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 47 mm Ø: 14 mm 15 g VPE/PU: 4	

	21.5005.06	Drahtseilhalter SW1.5B mit Haken für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with hook for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 44 mm Ø: 12 mm 16 g VPE/PU: 4	

	21.5006.06	Drahtseilhalter SW1.5B mit Haken und Aushängesicherung für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5 B with hook and locking device for Ø 1.5 mm stainless steel wire
		T/D/L: 44 mm Ø: 19 mm 16 g VPE/PU: 4	

BASIC WANDBEFESTIGUNG RAHMEN

System als Rahmen mit Eckverbindern.

Die Eckverbinder sind horizontal und vertikal spannbar. So lässt sich das statisch geprüfte System mit gleichzeitiger Höhen- und Seitenspannung anwenden.

SCHIENE OBEN/UNTEN

Das bewährte System zur spannbaren Befestigung von Textildrucken an Wänden.

Nach Geschmack stehen eine flache, runde und verdeckte Schiene zur Verfügung. Wandbilder von kleinerer Größe bis hin zu großen Maßen lassen sich mit diesem System realisieren.

Selbst an gebogene Untergründe anpassbar.

BASIC WALL MOUNTING FRAMES

System frames with corner connector.

The corner connectors are tensible either horizontally or vertically. Hence the statistically certified system can be applied both – height- and sideways – at the same time.

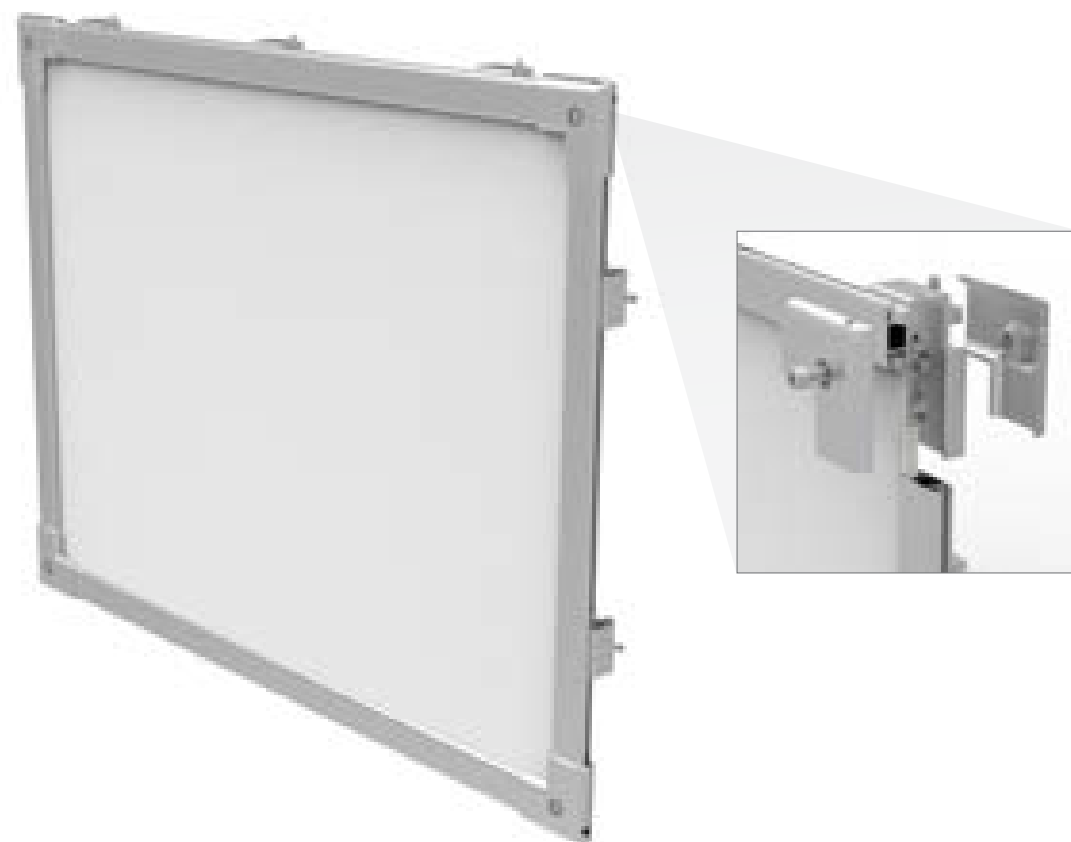
RAIL TOP/BOTTOM

The established system for the tensible fastening of fabric prints on walls.

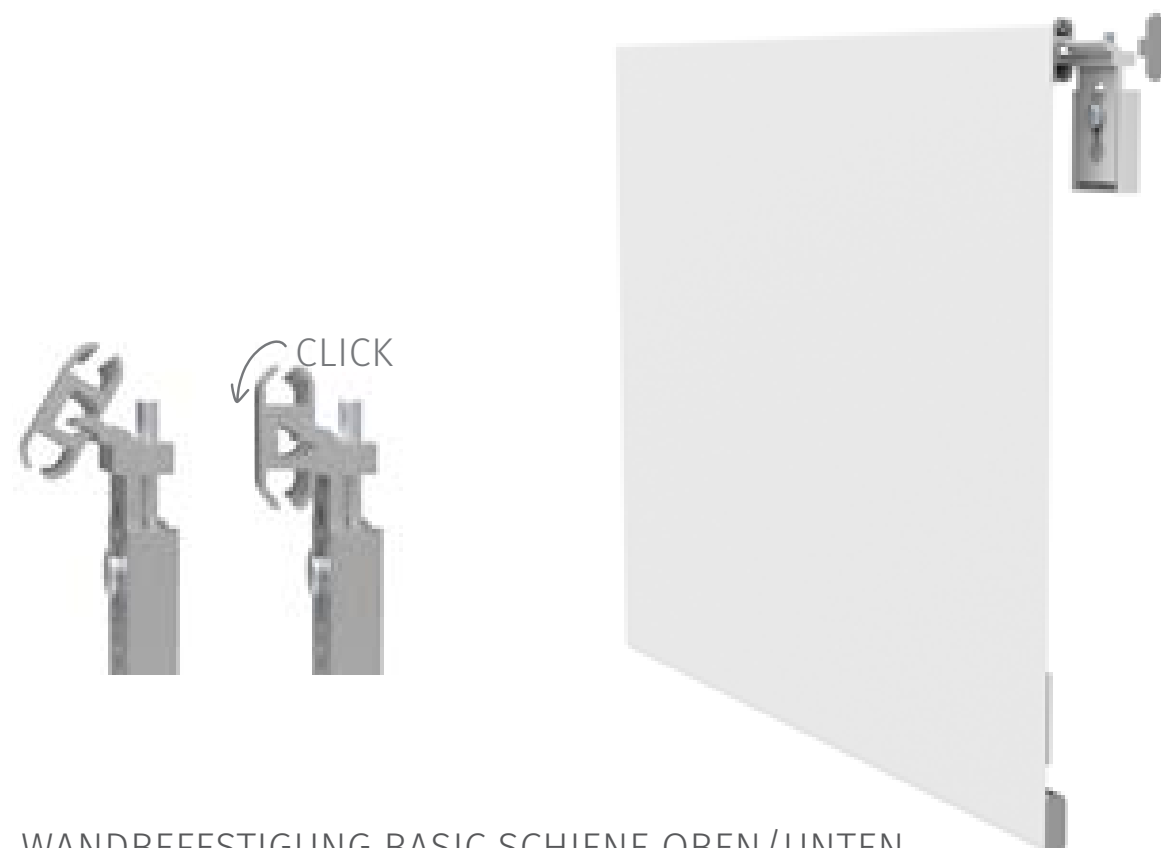

You can also choose between a flat round and covered rail. Small murals as well as large ones can be made.

They can even be adapted on uneven or rounded surfaces.






WANDBEFESTIGUNG BASIC RAHMEN
WALL MOUNTING BASIC FRAME



WANDBEFESTIGUNG BASIC SCHIENE OBEN/UNTEN
WALL MOUNTING BASIC RAIL TOP/BOTTOM



Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm

36.0460.31 L = 6000 mm

36.0466.31 L = 6060 mm

56.0460.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt

Rail 2-channel FLAT


aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm

L = 6000 mm

L = 6060 mm

extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut

B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 6000/1000 mm ⚖ 3720/620 g VPE/PU: 1



Schiene 2-Kanal FLACH gebogen

für Keder Ø 7-10 mm, kleinster Radius = 250 mm

pressblank

36.0499.30

36.0499.31 Aluminium eloxiert

Berechnung je angef. Lfm

Rail 2-channel FLAT bent

for keder Ø 7-10 mm, lowest radius = 250 mm

aluminium mill

aluminium anodised

price per meter

B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 620 g VPE/PU: 1



Schiene 2-Kanal RUND

Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm

36.0330.31 L = 6000 mm

36.0336.31 L = 6060 mm

56.0330.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt

Rail 2-channel ROUND


aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm

L = 6000 mm

L = 6060 mm

extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut

T/D/L: 6000/1000 m Ø: 30 mm ⚖ 3200/533 g VPE/PU: 1



36.0399.31

Schiene 2-Kanal RUND gebogen

Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm

kleinster Radius = 250 mm

Berechnung je angef. Lfm


Rail 2-channel ROUND bent

aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm

lowest radius = 250 mm

price per meter

T/D/L: 1000 mm Ø: 30 mm ⚖ 533 g VPE/PU: 1



Schiene 3-Kanal FLACH

Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm

36.0360.31 ← L = 6060 mm

56.0360.31 ← Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt

Rail 3-channel FLAT

aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm


L = 6060 mm

extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut

B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 6060/1000 mm ⚖ 5148/850 g VPE/PU: 1



Schiene oben/unten, 2-Kanal rund / Rail top/bottom, 2-channel round



36.0730.30 Eckverbinder spannbar
Aluminium
für Schiene 2-Kanal RUND

Corner connector tensile
aluminium
for rail 2-channel ROUND

B/W: 37 mm H: 93 mm T/D/L: 93 mm 300g VPE/PU: 4



36.0444.30 Eckverbinder spannbar
Aluminium
für Schiene 2-Kanal FLACH

Corner connector tensile
aluminium
for rail 2-channel FLAT

B/W: 88 mm H: 88 mm T/D/L: 25 mm 180g VPE/PU: 4



36.4925.31 Aufhängung INDOOR UNTEN
Aluminium eloxiert

Suspension INDOOR BOTTOM
aluminium anodised

B/W: 25 mm H: 60 mm T/D/L: 35 mm 33g VPE/PU: 1



Rahmensysteme 2-Kanal flach mit Eckverbinder, Outdoor / Frame system 2-channel flat with corner connector, outdoor



36.4850.31 Aufhängung OUTDOOR
Aluminium eloxiert

Suspension OUTDOOR
aluminium anodised

B/W: 50 mm H: 100 mm T/D/L: 46 mm 102g VPE/PU: 1



36.4825.31 Aufhängung INDOOR OBEN
Aluminium eloxiert


Suspension INDOOR TOP
aluminium anodised

B/W: 25 mm H: 60 mm T/D/L: 35 mm 30g VPE/PU: 1



2-Kanal Schiene, oben/unten / Frame system 2-channel, top/bottom

	36.2222.02 Wandabstandshalter Stahl feuerverzinkt 220 mm für Aufhängung OBEN/UNTEN	Wall distance holder steel hot zinc dipped 220 mm for suspension TOP/BOTTOM
B/W: 100 mm H: 200 mm T/D/L: 215 mm 📦 2400 g VPE/PU: 1		

	36.1515.01 Schienenverbinder 150 gebogen Stahl verzinkt L = 150 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 150 bent steel zinc plated L = 150 mm for SIGN-WARE®-keder channel
T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 📦 120 g VPE/PU: 1		

	36.1295.01 Schienenverbinder 2D Stahl verzinkt mit vertikalem Gelenk für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 2D steel zinc plated with vertical joint for SIGN-WARE®-keder channel
B/W: 78 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 📦 105 g VPE/PU: 1		



Rahmensysteme 2-Kanal flach / Frame system 2-channel flat

	36.1296.01 Schienenverbinder 3D Stahl verzinkt mit horizontalem Gelenk für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 3D steel zinc plated with horizontal joint for SIGN-WARE®-keder channel
B/W: 78 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 📦 105 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.1295.01

Schienenverbinder 2D
Rail connector 2D





ZUBEHÖR

Mit dem Original-Zubehör von SIGN-WARE® sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet:

Die Klemmschiene bietet eine praktische Alternative im umfangreichen SIGN-WARE® -Schienenprogramm und die diversen Beleuchtungsmöglichkeiten machen aus Displays und Messewänden strahlende Ausstellungsobjekte.

Selbstverständlich immer mit bewährter SIGN-WARE®-Kompatibilität und -Qualität.

EQUIPMENT

With the original accessories of SIGN-WARE® you are prepared for all eventualities:

The clamp rail offers an applied alternative in the extensive SIGN-WARE® product range and the various lighting possibilities will lead to a special illumination atmosphere.

Of course always with proven SIGN-WARE® product compatibility and -quality.



36.1228.01

Schienenhalter universal

Stahl verzinkt
für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Rail fastener universal

steel zinc plated
for SIGN-WARE®-keder channel

B/W: 30 mm H: 90 mm T/D/L: 76 mm Ø: 12 mm ⚖ 135 g VPE/PU: 1

ANWENDUNG APPLICATION

36.1228.01

Schienenhalter universal
Rail fastener universal



Messestand aus Schiene 4-Kanal rund / Booth with rail 4-channel round



36.0630.31

Flansch

Aluminium eloxiert
für Schiene 2-Kanal RUND

Flange

aluminium anodised
for rail 2-channel ROUND

H: 50 mm T/D/L: 60 mm ⚖ 200 g VPE/PU: 1

ANWENDUNG APPLICATION

36.0630.31

Flansch Flange



36.0832.31

Flansch

Aluminium eloxiert
für Schiene 3-Kanal RUND

Flange

aluminium anodised
for rail 3-channel ROUND

H: 50 mm T/D/L: 60 mm ⚖ 178 g VPE/PU: 1

ANWENDUNG APPLICATION

36.0832.31


Flansch Flange



	Schiene 1-Kanal SHOP	Rail 1-channel SHOP
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 5,5 mm L = 3000 mm	aluminium anodised, for keder Ø 5.5 mm L = 3000 mm
	36.0915.31 56.0915.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
T/D/L: 3000/1000 mm Ø: 15 mm ♣ 600/215 g VPE/PU: 10/1		


	Schiene 1-Kanal SHOP gebogen	Rail 1-channel SHOP bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 5,5 mm kleinster Radius = 250 mm Berechnung je angef. Lfm	aluminium anodised, for keder Ø 5.5 mm lowest radius = 250 mm price per meter
	36.0999.31	
T/D/L: 1000 mm Ø: 15 mm ♣ 215 g VPE/PU: 1		


	Endstopfen	End cap
	Kunststoff lichtgrau für Schiene 1-Kanal SHOP	plastics light-grey for rail 1-channel SHOP
	36.0915.45	
T/D/L: 16 mm Ø: 15 mm ♣ 4 g VPE/PU: 4		

	Schiene 2-Kanal 15x30	Rail 2-channel 15x30
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm L = 6000 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm L = 6000 mm
	36.1530.31 36.1536.31 56.1530.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 15 mm H: 30 mm T/D/L: 6000/1000 mm ♣ 1950/325 g VPE/PU: 15		

	Schiene 2-Kanal 15x30 gebogen	Rail 2-channel 15x30 bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm kleinster Radius = 250 mm Berechnung je angef. Lfm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm lowest radius = 250 mm price per meter
	36.1599.31	
B/W: 15 mm H: 30 mm T/D/L: 1000 mm ♣ 325 g VPE/PU: 1		


	Endstopfen	End cap
	Kunststoff lichtgrau für Schiene 2-Kanal 15x30	plastics light-grey for rail 2-channel 15x30
	36.1531.45	
B/W: 15 mm H: 30 mm ♣ 4 g VPE/PU: 4		

	Schiene 3-Kanal FLACH	Rail 3-channel FLAT
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm L = 6060 mm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm L = 6060 mm
	36.0360.31 56.0360.31 Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 6060/1000 mm ♣ 5148/850 g VPE/PU: 1		


	Schiene 3-Kanal FLACH gebogen	Rail 3-channel FLAT bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm kleinster Radius = 250 mm Berechnung je angef. Lfm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm lowest radius = 250 mm price per meter
	36.0369.31	
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 1000 mm ♣ 850 g VPE/PU: 1		

	Endstopfen	End cap
	Kunststoff lichtgrau für Schiene 3-Kanal FLACH	plastics light-grey for rail 3-channel FLAT
	36.3360.44	
B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 26 mm ♣ 7 g VPE/PU: 4		

	Schiene 4-Kanal RUND gebogen	Rail 4-channel ROUND bent
	Aluminium eloxiert, für Keder Ø 7-10 mm kleinster Radius = 1200 mm Berechnung je angef. Lfm	aluminium anodised, for keder Ø 7-10 mm lowest radius = 1200 mm price per meter
	36.0899.31	
T/D/L: 1000 mm Ø: 50 mm ♣ 1326 g VPE/PU: 1		

	Endstopfen	End cap
	Aluminium eloxiert für Schiene 4-Kanal RUND	aluminium anodised for rail 4-channel ROUND
	36.0849.31	
T/D/L: 18 mm Ø: 50 mm ♣ 41 g VPE/PU: 4		

	Eckverbinder	Corner connector
	Aluminium für Schiene 1-Kanal-SHOP	aluminium for rail 1-channel SHOP
	36.0415.30	
B/W: 45 mm H: 45 mm Ø: 20 mm ♣ 44 g VPE/PU: 4		



36.0730.30

Eckverbinder spannbar

Aluminium
für Schiene 2-Kanal RUND

Corner connector tensible

aluminium
for rail 2-channel ROUND

B/W: 37 mm H: 93 mm T/D/L: 93 mm 📦 300 g VPE/PU: 4



36.0444.30

Eckverbinder spannbar

Aluminium
für Schiene 2-Kanal FLACH

Corner connector tensible

aluminium
for rail 2-channel FLAT

B/W: 88 mm H: 88 mm T/D/L: 25 mm 📦 180 g VPE/PU: 4



36.1315.01

Schienenverbinder 150 mit Rändel-schrauben

Stahl verzinkt
L = 150 mm
für den SIGN-WARE®-Kederkanal

Rail connector 150 with knurl screws

steel zinc plated
L = 150 mm
for SIGN-WARE®-keder channel

T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 📦 190 g VPE/PU: 1



36.4845.31

Aufhängungshalter

Aluminium eloxiert
mit Aufhängung INDOOR

Suspension fastener

aluminium anodised
with suspension INDOOR

B/W: 50 mm H: 100 mm T/D/L: 45 mm 📦 102 g VPE/PU: 1



36.0530.30

Querverbinder außen greifend

Aluminium
für Schiene 2-Kanal RUND

Cross connector outside grip

aluminium
for rail 2-channel ROUND

B/W: 93 mm H: 38 mm T/D/L: 38 mm Ø: 30 mm 📦 105 g VPE/PU: 4



36.0533.30

Querverbinder innen greifend

Aluminium
für Schiene 2-Kanal RUND

Cross connector inside grip

aluminium
for rail 2-channel ROUND

B/W: 73 mm H: 38 mm T/D/L: 38 mm Ø: 30 mm 📦 110 g VPE/PU: 4



36.0523.30

Querverbinder innen greifend

Aluminium
Schiene 2-Kanal RUND auf
Schiene 4-Kanal RUND

Cross connector inside grip

aluminium
rail 2-channel ROUND to
rail 4-channel ROUND

B/W: 71 mm H: 38 mm T/D/L: 38 mm Ø: 30 mm 📦 110 g VPE/PU: 4



36.0524.30

Querverbinder innen greifend

Aluminium
Schiene 2-Kanal FLACH auf
Schiene 4-Kanal RUND

Cross connector inside grip

aluminium
rail 2-channel FLAT to
rail 4-channel ROUND

B/W: 75 mm H: 53 mm T/D/L: 17 mm 📦 125 g VPE/PU: 4



36.0550.30

Querverbinder außen greifend

Aluminium
für Schiene 4-Kanal RUND

Cross connector outside grip

aluminium
for rail 4-channel ROUND

B/W: 60 mm H: 620 mm T/D/L: 130 mm 📦 320 g VPE/PU: 1

ANWENDUNG APPLICATION

36.4845.31

Aufhängungshalter
Suspension fastener



	36.0916.31	Eckverbinder mit Gelenk Aluminium eloxiert für Schiene 1-Kanal SHOP	Corner connector with joint aluminium anodised for rail 1-channel SHOP
	B/W: 80 mm Ø: 20 mm 41 g VPE/PU: 4		

	36.1450.30	Gelenkverbinder Aluminium für Schiene 4-Kanal RUND	Joint connector aluminium for rail 4-channel ROUND
	B/W: 130 mmH: 130 mmT/D/L: 60 mmØ: 50 mm720 gVPE/PU: 1		

	36.0552.30	Doppel-Querverbinder Aluminium für Schiene 4-Kanal RUND	Double cross connector aluminium for rail 4-channel ROUND
	T/D/L: 200 mm Ø: 55 mm 515 g VPE/PU: 1		

	36.0650.30	Flansch mit Gelenk Aluminium für Schiene 4-Kanal RUND	Flange with joint aluminium for rail 4-channel ROUND
	T/D/L: 150 mm Ø: 120 mm 700 g VPE/PU: 1		

	36.1265.01	Schienenverbinder 65 Stahl verzinkt L = 65 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 65 steel zinc plated L = 65 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 65 mm H: 65 mm Ø: 12 mm 50 g VPE/PU: 1		

	36.1565.01	Schienenverbinder 65 gebogen Stahl verzinkt L = 65 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 65 bent steel zinc plated L = 65 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 190 g VPE/PU: 1		

	36.1529.01	Verbinder zur Queranbindung Stahl verzinkt mit Gewindestiften für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Connector for cross connection steel zinc plated with set screws for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 60 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 110 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.1529.01

Verbinder zur Queranbindung
Connector for cross connection



	36.1528.01	Verbinder zur Queranbindung Stahl verzinkt mit Rändelschrauben für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Connector for cross connection steel zinc plated with knurl screw for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 60 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 140 g VPE/PU: 1		


	36.1290.01	Schienenverbinder 2D starr Stahl verzinkt Winkel 90° für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 2D angle fixed steel zinc plated angle 90° for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 80 mm H: 80 mm Ø: 12 mm 100 g VPE/PU: 1		

	36.1293.01	Schienenverbinder 3D starr Stahl verzinkt Winkel 90° für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 3D angle fixed steel zinc plated angle 90° for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 78 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 100 g VPE/PU: 1		


	21.5448.12	Drahtseilhalter SW1.5B Gelenk mit Konterstück M5 flach für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B joint with counter part M5 flat for Ø 1.5 mm stainless steel wire
	 T/D/L: 47 mm Ø: 12 mm 20 g VPE/PU: 4		

	21.8448.12	Drahtseilhalter SW1.5B Gelenk mit SPINFIX™ für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B joint with SPINFIX™ for Ø 1.5 mm stainless steel wire
	 T/D/L: 57 mm Ø: 10 mm 19 g VPE/PU: 4		

	36.1930.30	Seilhalter Aluminium für Schiene 1-Kanal SHOP mit Feststellschraube	Wire fastener aluminium for rail 1-channel SHOP with fastening screw
	B/W: 8 mm T/D/L: 20 mm 5 g VPE/PU: 4		

	36.0917.31	Seilspanner Aluminium eloxiert für Schiene 1-Kanal SHOP für Edelstahldrahtseil Ø 1,5 mm	Wire tensioner aluminium anodised for rail 1-channel SHOP for stainless steel rope Ø 1.5 mm
	T/D/L: 25 mm Ø: 20 mm 14 g VPE/PU: 4		

	36.0215.01	Ösenschraube Stahl verzinkt mit Konterstück Aluminium flach	Eye-screw steel zinc plated with counter part aluminium flat
	B/W: 16 mm H: 33 mm 11 g VPE/PU: 4		

	36.4750.31	Aufhängung für Messewände OBEN Aluminium eloxiert (Octanorm)	Suspension for fair walls TOP aluminium anodised (Octanorm)
	B/W: 60 mm H: 100 mm T/D/L: 65 mm 237 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.4781.31

Anbindung Messesystem UNTEN
Connection fair system BOTTOM



	36.4130.31	Befestigungswinkel Aluminium eloxiert für Messewände UNTEN (Octanorm)	Mounting corner aluminium anodised for fair walls BOTTOM (Octanorm)
	B/W: 60 mm H: 15 mm T/D/L: 50 mm 47 g VPE/PU: 1		

ÜBER WEITERE ZUBEHÖR-VARIANTEN BERATEN WIR SIE GERNE PERSÖNLICH

ANWENDUNG APPLICATION

36.4780.31

Anbindung Messesystem OBEN
Connection fair system TOP



ANWENDUNG APPLICATION

36.4650.31

Aufhängung für Messewände OBEN
Suspension for fair walls TOP



36.4781.31

Anbindung Messesystem UNTEN
Aluminium eloxiert
(Octanorm Maxima)

Connection fair system BOTTOM
aluminium anodised
(Octanorm Maxima)

B/W: 50 mm H: 60 mm T/D/L: 46 mm 100 g VPE/PU: 1



36.4230.31

Befestigungswinkel
Aluminium eloxiert
für Messewände UNTEN (Sodem)

Mounting corner
aluminium anodised
for fair walls BOTTOM (Sodem)

B/W: 65 mm H: 15 mm T/D/L: 50 mm 52 g VPE/PU: 1



36.4780.31

Anbindung Messesystem OBEN
Aluminium eloxiert
(Octanorm Maxima)

Connection fair system TOP
aluminium anodised
(Octanorm Maxima)

B/W: 60 mm H: 100 mm T/D/L: 46 mm 200 g VPE/PU: 1



36.4548.31

Wandbefestigung
Aluminium eloxiert
für Schiene 3-Kanal FLACH
Spannweg bis zu 2 cm

Wall fixing
aluminium anodised
for rail 3-channel FLAT
tension stoke up to 2 cm

B/W: 60 mm H: 110 mm T/D/L: 30 mm 217 g VPE/PU: 1

ANWENDUNG APPLICATION

36.4230.31

Aufhängung für Messewände UNTEN
Suspension for fair walls BOTTOM



36.4650.31

Aufhängung für Messewände OBEN
Aluminium eloxiert
(Sodem)

Suspension for fair walls TOP
aluminium anodised
(Sodem)

B/W: 60 mm H: 100 mm T/D/L: 65 mm 235 g VPE/PU: 1



36.4550.31

Schelle Ø50mm
mit Aufhängung OBEN/UNTEN

Pipe clamp Ø50mm
with suspension TOP/BOTTOM


B/W: 120 mm H: 100 mm T/D/L: 85 mm 350 g VPE/PU: 1

	36.5150.01	Scharnier für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Frame joint for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 20 mm H: 40 mm Ø: 14 mm ⚖ 58 g VPE/PU: 1		

	36.3050.30	Schelle für Rohre Ø50mm Aluminium Arbeitslast 100 kg	Clamp for tubes Ø50mm aluminium work load 100 kg
	B/W: 30 mm Ø: 60 mm ⚖ 180 g VPE/PU: 1		

	36.3054.30	Schelle mit Bolzen für Rohre Ø50mm Bolzen zum Aufstecken auf Schiene 4-Kanal RUND	clamp with bolt for tubes Ø50mm bolt to plug on rail 4-channel ROUND
	B/W: 183 mm H: 85 mm ⚖ 462 g VPE/PU: 1		

	36.3052.30	Doppelschelle für Rohre Ø50mm Aluminium Arbeitslast 100 kg	Double clamp for tubes Ø50mm aluminium work load 100 kg
	B/W: 153 mm H: 90 mm ⚖ 277 g VPE/PU: 1		

	36.0020.00	Standfuß Stahl lackiert RAL 9006 für Schiene 2-Kanal RUND	Foot steel lacquered RAL 9006 for rail 2-channel ROUND
	B/W: 15 mm T/D/L: 390 m ⚖ 1053 g VPE/PU: 1		

	36.0070.00	Standfuß OVAL 760x450x5mm Stahl lackiert RAL 9006 für Schiene 4-Kanal RUND	Foot OVAL 760x450x5mm steel lacquered RAL 9006 for rail 4-channel ROUND
	B/W: 450 mm H: 5 mm T/D/L: 760 mm ⚖ 11000 g VPE/PU: 1		

	36.0904.20	Edelstahldrahtseil Ø 1,5 mm L = 1500 mm mit 4 mm-Kugel für Schiene 1-Kanal SHOP	Stainless steel rope Ø 1.5 mm L = 1500 mm with 4 mm ball for rail 1-channel SHOP
	T/D/L: 1500 mm Ø: 1,5 mm ⚖ 21g VPE/PU: 1		

	36.5033.00	Drahtseilschere	Wire rope cutter
	B/W: 60 mm T/D/L: 190 mm ⚖ 297 g VPE/PU: 1		

	36.5022.01 36.5122.01	Handpresszange für Pressklemmen Ø 0,45-2,0 mm für Pressklemmen Ø 1,5 mm	Hand tong for wire rope clamps Ø 0.45-2.0 mm for wire rope clamps Ø 1.5 mm
	B/W: 50 mm H: 20 mm T/D/L: 250/230 mm ⚖ 431 g VPE/PU: 1		

	36.0202.01	Simplexklemme NG2 Stahl verzinkt	Simplex clamp NG2 steel zinc plated
	B/W: 13,4 mm H: 13,3 mm T/D/L: 15,15 mm ⚖ 6 g VPE/PU: 100		

	36.5468.06	Lot modular Erweiterungsmodul Stahl lackiert RAL 9006	Plumb modular extension module steel lacquered RAL 9006
	H: 53 mm Ø: 42 mm ⚖ 50 g VPE/PU: 1		

	36.5368.06	Lot modular Stahl lackiert RAL 9006 zur Befestigung am Kederkanal	Plumb modular steel lacquered RAL 9006 to adjust at keder channel
	H: 58 mm Ø: 40 mm ⚖ 500 g VPE/PU: 1		

DADO SKYWALL

Mit DADO SKYWALL-Elementen verwandeln sich abgehängte Kuben in architektonische Kunstwerke – auf Wunsch sogar mit gebogenen Formen. Durch das geringe Gewicht der Schienen können Gebilde größten Ausmaßes an der Decke befestigt werden.

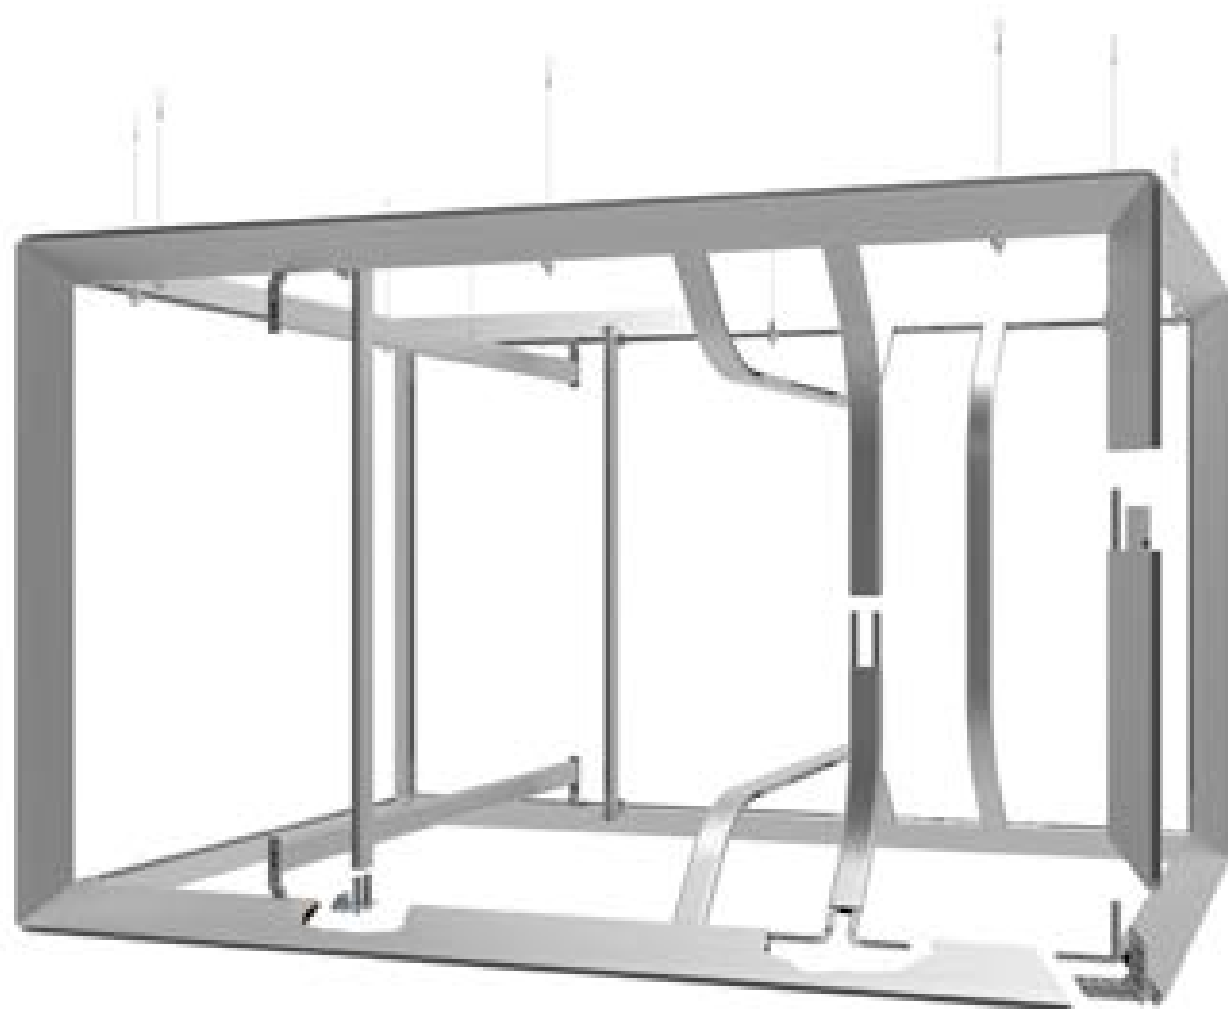
Die durchdachten 3D-Eckanbindungen sind perfekt auf das System abgestimmt und alle Komponenten sind für eine vollwertige erneute Montage ausgelegt. Die Gummilippenkanäle ermöglichen ein unkompliziertes Wechseln der Drucke mit geringem Zeitaufwand, die Rahmenkonstruktion wird vom Stoff verdeckt.

DADO SKYWALL


DADO SKYWALL elements will turn suspended cubes into architectural highlights – if desired even with bent elements. The light weight of our rails enables such large-sized sculptures to be mounted on ceilings.

Our sophisticated 3D-edge connectors are tuned perfectly to the entire system, and all components are designed for a complete, repeated assembly. Furthermore, our rubber lip rails enable an easy and rapid switch between different prints; the frame system is hidden behind the textiles of the construction.

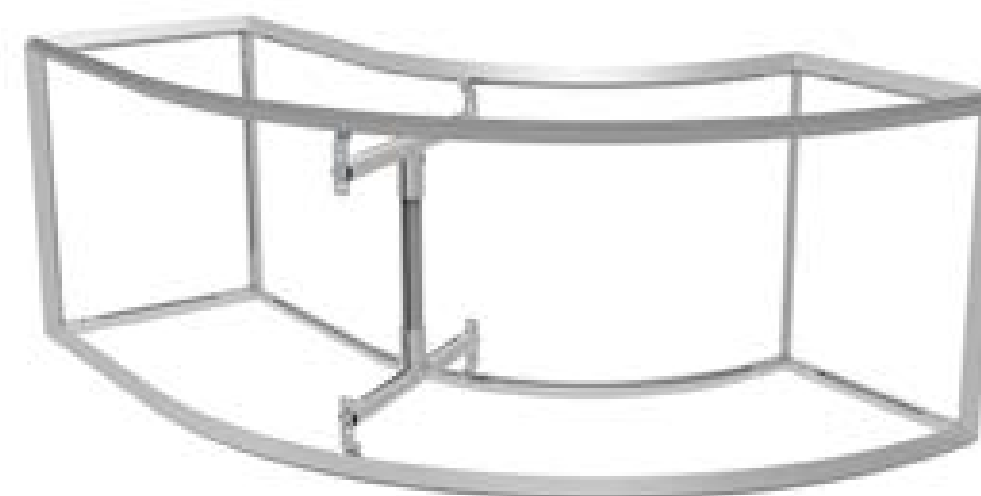




ABHÄNGUNG DADO SKYWALL KUBUS
SUSPENSION DADO SKYWALL CUBE





ABHÄNGUNG DADO SKYWALL ZYLINDER
SUSPENSION DADO SKYWALL CYLINDER





ABHÄNGUNG DADO SKYWALL KREISSEGMENT
SUSPENSION DADO SKYWALL SEGMENT OF A CIRCLE




	DADO SKYWALL 3 Schiene	DADO SKYWALL 3 rail
	Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	L = 6060 mm	L = 6060 mm
35.1730.31		
54.1730.31	Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 6060/1000 mm ⚖ 3708/611g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 6 Schiene	DADO SKYWALL 6 rail
	Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	L = 6060 mm	L = 6060 mm
35.1760.31		
54.1760.31	Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 17 mm H: 61 mm T/D/L: 6060/1000 mm ⚖ 6288/1038g VPE/PU: 1		


	DADO SKYWALL 3 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 3 rail bent
	Querschnitt hochkant	cross section upright
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
35.1739.31		
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 611g VPE/PU: 1		


	DADO SKYWALL 6 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 6 rail bent
	Querschnitt hochkant	cross section upright
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
35.1769.31		
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 61 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 1038g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 3 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 3 rail bent
	Querschnitt auf 45° gedreht	cross section 45° twisted
	Gummilippenkanal außen	rubber lip channel outwards
35.1736.31		
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 611g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 8 Schiene	DADO SKYWALL 8 rail
	Aluminium eloxiert	aluminium anodised
	L = 6060 mm	L = 6060 mm
35.1780.31		
54.1780.31	Zuschnitt berechnet in mm, ohne Gehrungsschnitt	extrusion cut calculated in mm, excluding mitre cut
B/W: 17 mm H: 80 mm T/D/L: 6060/1000 mm ⚖ 7720/1274g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 3 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 3 rail bent
	Querschnitt auf 45° gedreht	cross section 45° twisted
	Gummilippenkanal innen	rubber lip channel inwards
35.1735.31		
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 611g VPE/PU: 1		


	DADO SKYWALL 8 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 8 rail bent
	Querschnitt hochkant	cross section upright
	kleinster Radius = 800 mm	lowest radius = 800 mm
35.1789.31		
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 80 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 1274g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 3 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 3 rail bent
	Querschnitt flachliegend	cross section flat
	Gummilippenkanal außen	rubber lip channel outwards
35.1738.31		
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 611g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL Kupplung	DADO SKYWALL coupler
	von Schiene SKYWALL 8/6 auf 3	from rail SKYWALL 8/6 to 3
35.7512.00		
B/W: 30,5 mm T/D/L: 150 mm ⚖ 160g VPE/PU: 1		

	DADO SKYWALL 3 Schiene gebogen	DADO SKYWALL 3 rail bent
	Querschnitt flachliegend	cross section flat
	Gummilippenkanal innen	rubber lip channel inwards
35.1737.31		
	kleinster Radius = 500 mm	lowest radius = 500 mm
	Berechnung je angef. Lfm	price per meter
B/W: 17 mm H: 29 mm T/D/L: 1000 mm ⚖ 611g VPE/PU: 1		

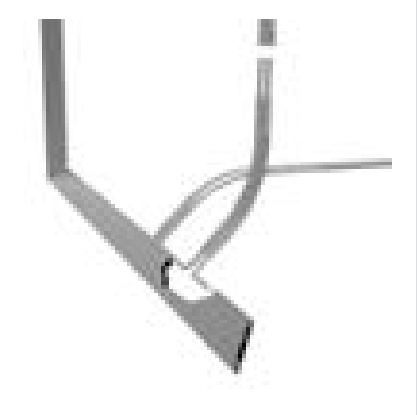
	DADO SKYWALL Längsverbindungseinlage	DADO SKYWALL longitudinal inlay
	Aluminium	aluminium
35.0310.30		
B/W: 30 mm H: 12 mm T/D/L: 100 mm ⚖ 100g VPE/PU: 1		

	36.3445.31	Bogen 45° R = 250 mm aus Schiene 2-Kanal FLACH L = 396 mm + 100 mm re/li gerade	Arc 45° R = 250 mm made of rail 2-channel FLAT L = 396 mm + 100 mm ri/le straight
	B/W: 17 mm H: 44 mm T/D/L: 396 mm 558 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.3445.31

DADO Bogen 45°
DADO arc 45°



	35.1420.01	DADO SKYWALL Strebenverbinder Stahl verzinkt	DADO SKYWALL reinforcement connector steel zinc plated
	B/W: 20 mm H: 93 mm T/D/L: 4 mm 150 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

35.1420.01

DADO SKYWALL Strebenverbinder
DADO SKYWALL reinforcement connector



	35.1250.01	DADO SKYWALL 3D-Verbinder Stahl verzinkt	DADO SKYWALL 3D connector steel zinc plated
	B/W: 78 mm H: 78 mm T/D/L: 12 mm 174 g VPE/PU: 1		

	35.0375.45	DADO SKYWALL 3D-Eckeinlage Kunststoff ähnlich RAL 7001	DADO SKYWALL 3D-edge inlay plastics similar RAL 7001
	B/W: 102 mm H: 73 mm T/D/L: 93 mm 45 g VPE/PU: 1		

	35.1217.00	DADO SKYWALL Winkelverbinder einstellbar	DADO SKYWALL angle connector adjustable
	B/W: 61 mm H: 35 mm T/D/L: 57 mm 324 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

35.1217.00

DADO SKYWALL Winkelverbinder
DADO SKYWALL angel connector



	36.1215.01	Schienenverbinder 150 Stahl verzinkt L = 150 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	Rail connector 150 steel zinc plated L = 150 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	H: 150 mm Ø: 12 mm 120 g VPE/PU: 1		

	36.1315.01	Schienenverbinder 150 mit Rändel-schrauben	Rail connector 150 with knurl screws
		Stahl verzinkt L = 150 mm mit Rändelschrauben für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated L = 150 mm with knurl screws for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 190 g VPE/PU: 1		

	36.1515.01	Schienenverbinder 150 gebogen	Rail connector 150 bent
		Stahl verzinkt L = 150 mm für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated L = 150 mm for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 150 mm Ø: 12 mm 120 g VPE/PU: 1		

	36.1529.01	Verbinder zur Queranbindung	Connector for cross connection
		Stahl verzinkt mit Gewindestiften für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated with set screws for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 60 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 110 g VPE/PU: 1		

ANWENDUNG APPLICATION

36.1529.01

Verbinder zur Queranbindung

Connector for cross connection



	36.1528.01	Verbinder zur Queranbindung	Connector for cross connection
		Stahl verzinkt mit Rändelschrauben für den SIGN-WARE®-Kederkanal	steel zinc plated with knurl screw for SIGN-WARE®-keder channel
	B/W: 60 mm H: 78 mm Ø: 12 mm 140 g VPE/PU: 1		

	21.1230.12	Drahtseilhalter SW1.5B doppelt	Wire rope holder SW1.5B double
		mit beidseitigem Seilausgang für Ø 1,5 mm Edelstahldrahtseil	with double-sided wire outlet for Ø 1.5 mm stainless steel wire
	T/D/L: 62 mm Ø: 10 mm 20 g VPE/PU: 4		

ANWENDUNG APPLICATION

21.1230.12

Drahtseilhalter SW1.5B doppelt

Wire rope holder SW1.5B double



	21.0611.12	Ösenschraube mit SPINFIX™	Eye screw with SPINFIX™
		für den SIGN-WARE®-Kederkanal	for SIGN-WARE®-keder channel
	T/D/L: 30 mm Ø: 18 mm 15 g VPE/PU: 4		

ANWENDUNG APPLICATION

21.0611.12

Ösenschraube mit SPINFIX™

Eye screw with SPINFIX™



	21.5010.06 Drahtseilhalter SW1.5B mit Öse für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with eyelet for Ø 1.5 mm stainless steel wire
	T/D/L: 47 mm Ø: 14 mm 15 g VPE/PU: 4	

	21.5006.06 Drahtseilhalter SW1.5B mit Haken und Aushängesicherung für Ø 1,5 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW1.5B with hook and locking device for Ø 1.5 mm stainless steel wire
	T/D/L: 44 mm Ø: 19 mm 16 g VPE/PU: 4	

ANWENDUNG APPLICATION

21.5006.06

Drahtseilhalter SW1.5B
mit Haken und Aushängesicherung

Wire rope holder SW1.5B
with hook and locking device



	21.5004.20 Drahtseilhalter SW3.0 mit Gabel und Sicherungsbolzen für Ø 3,0 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW3.0 with bracket and fastening bolt for Ø 3.0 mm stainless steel wire
	T/D/L: 95 mm Ø: 15 mm 134 g VPE/PU: 1	

	21.5005.20 Drahtseilhalter SW3.0 mit Haken und Aushängesicherung für Ø 3,0 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW3.0 with hook and locking device for Ø 3.0 mm stainless steel wire
	T/D/L: 70 mm Ø: 33 mm 100 g VPE/PU: 1	



	21.5135.20 Drahtseilhalter SW3.0 mit SKYWALL Befestigungswinkel für Ø 3,0 mm-Edelstahldrahtseil	Wire rope holder SW3.0 with SKYWALL connecting angle for Ø 3.0 mm stainless steel wire
	T/D/L: 78 mm 85 g VPE/PU: 1	

ANWENDUNG APPLICATION

21.5135.20

Drahtseilhalter SW3.0

Wire rope holder SW3.0



ÜBER WEITERE DADO-VARIANTEN BERATEN WIR SIE GERNE PERSÖNLICH



Unternehmen der Wissinger Gruppe:

Wissinger GmbH
Wittlensweiler Straße 70
D-72250 Freudenstadt
Tel. +49 7441 93091-0
www.wissinger.de
info@wissinger.de

IP ImagePartner GmbH
Am Schulfang 7a
D-84172 Buch am Erlbach
Tel. +49 89 7167 7605-0
www.imagepartner.de
info@imagepartner.de

Wissinger Bad Waldsee GmbH
Industriestraße 19
D-88339 Bad Waldsee
Tel. +49 7524 9734-0
www.wissinger-bws.de
info@wissinger-bws.de